
2163 HSSE DIN 40433

PG DIN 40430 | Form. C | 1,5XD | D

P				M		K			N				S		H		
<800	<1.000	<1.200	<1.400	<950	<1.200	<500	<800	<1.400	Al	Cu	Mg/Zn	Plastic	Ni	Ti	50 HRC	55 HRC	60 HRC
● 10-25	o 10-15						o 10-15			o 10-20							

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative

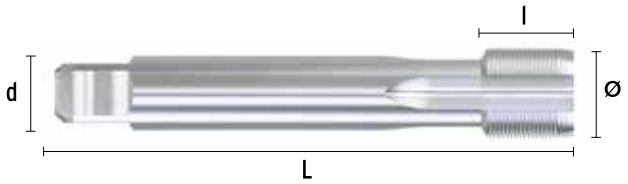

Pg	ø	P	L mm	l mm	⊠ mm	d mm
7,0	12,5	20,00	100	22	7,00	9,0
9,0	15,2	18,00	100	22	9,00	11,0
11,0	18,6	18,00	110	25	11,00	14,0
13,5	20,4	18,00	125	25	12,00	16,0
16,0	22,5	18,00	125	25	14,50	18,0

Pg	ø	P	L mm	l mm	⊠ mm	d mm
21,0	28,3	16,00	150	28	18,00	22,0
29,0	37,0	16,00	170	30	22,00	28,0
36,0	47,0	16,00	190	32	29,00	36,0
42,0	54,0	16,00	190	32	32,00	40,0
48,0	59,3	16,00	220	40	35,00	45,0

P Aceros / Aciers / Steels / Stähle
M Aceros Inox / Aciers Inox / Stainless Steels / Edelstahl
K Fundicion / Fonte / Cast Iron / Gusseisen
N Metales no ferrosos / Métal non Ferraux / Non Ferrous metals / NE-Metalle
S Titanio y Superaleaciones / Titanium et Supealliages / Titanium and Superalloys / Titan und Superlegierungen
H Materiales Duros / Materiels Durs / Hard materials / Hartmaterialien