
2164 HSSE DIN 374

NPT ANSI/ASME B1.20.1 | Form. C | Tol. 6H | 1,5XD | D

P				M		K			N				S		H		
<800	<1.000	<1.200	<1.400	<950	<1.200	<500	<800	<1.400	Al	Cu	Mg/Zn	Plastic	Ni	Ti	50 HRC	55 HRC	60 HRC
● 7-15	o 7-10						o 7-10			o 7-15							

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative

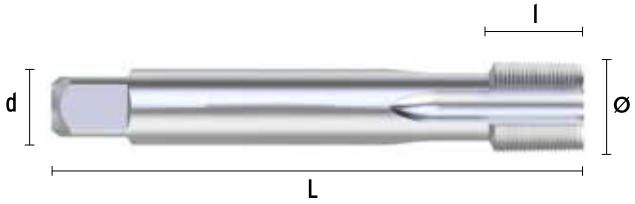

ø	P	L mm	l mm	☐ mm	d mm
1/16	27,00	90	15	4,90	6,0
1/8	27,00	90	15	5,50	7,0
1/4	18,00	100	20	9,00	11,0
3/8	18,00	110	22	11,00	14,0
1/2	14,00	140	27	14,50	18,0
3/4	14,00	140	28	16,00	20,0
1"	11,50	160	35	20,00	25,0
*1"1/4	11,50	190	35	24,00	32,0
*1"1/2	11,50	200	35	29,00	36,0

*Hasta fin de existencias / Jusqu'à epuisement des stocks / Until end of stock

P Aceros Aciers Steels Stähle
M Aceros Inox Aciers Inox Stainless Steels Edelstahl
K Fundicion Fonte Cast Iron Gusseisen
N Metales no ferrosos Métal non Ferraux Non Ferrous metals NE-Metalle
S Titanio y Superaleaciones Titanium et Supealliages Titanium and Superalloys Titan und Superlegierungen
H Materiales Duros Materiels Durs Hard materials Hartmaterialien