
2192 HSSE DIN 5156

G ISO 228 | Form. E | 1,5XD | D

P				M		K			N				S		H		
<800	<1.000	<1.200	<1.400	<950	<1.200	<500	<800	<1.400	Al	Cu	Mg/Zn	Plastic	Ni	Ti	50 HRC	55 HRC	60 HRC
										● 25-35							

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative

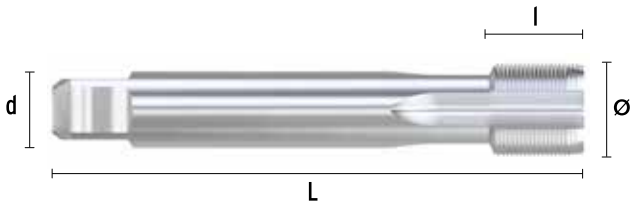

Ø	P	L mm	l mm	☒ mm	d mm
1/8	28,00	90	20	5,50	7,0
1/4	19,00	100	22	9,00	11,0
3/8	19,00	100	22	9,00	12,0
1/2	14,00	125	25	12,00	16,0

Ø	P	L mm	l mm	☒ mm	d mm
5/8	14,00	125	25	14,50	18,0
3/4	14,00	140	28	16,00	20,0
7/8	14,00	150	28	18,00	22,0
1"	11,00	160	30	20,00	25,0

*Hasta fin de existencias / Jusqu'à epuisement des stocks / Until end of stock

P Aceros Aciers Steels Stähle
M Aceros Inox Aciers Inox Stainless Steels Edelstahl
K Fundicion Fonte Cast Iron Gusseisen
N Metales no ferrosos Métal non Ferraux Non Ferrous metals NE-Metalle
S Titanio y Superaleaciones Titanium et Supealliages Titanium and Superalloys Titan und Superlegierungen
H Materiales Duros Materiels Durs Hard materials Hartmaterialien