2273 HSSE DIN 376-EL

M	Form.	Tol.	35°	2,5XD	D
DIN 13	C	6H			

P				M		K			N				S		H		
<800	<1.000	<1.200	<1.400	<950	<1.200	<500	<800	<1.400	Al	Cu	Mg/Zn	Plastic	Ni	Ti	50 HRC	55 HRC	60 HRC
● 10-25	o 10-15			o 5-10			o 10-15		o 10-15	● 10-20		o 10-15					

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative

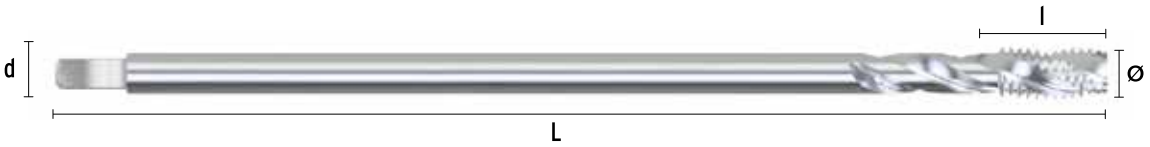

ø	P	L mm	l mm	⊠ mm	d mm
M8,0	1,25	180	15	4,90	6,0
M10,0	1,50	200	17	5,50	7,0
M12,0	1,75	220	18	7,00	9,0

ø	P	L mm	l mm	⊠ mm	d mm
M16,0	2,00	220	20	9,00	12,0
M20,0	2,50	250	25	12,00	16,0

P	Aceros Aciers Steels Stähle	M	Aceros Inox Aciers Inox Stainless Steels Edelstahl	K	Fundicion Fonte Cast Iron Gusseisen	N	Metales no ferrosos Métal non Ferraux Non Ferrous metals NE-Metalle	S	Titanio y Superaleaciones Titanium et Supealliages Titanium and Superalloys Titan und Superlegierungen	H	Materiales Duros Materiels Durs Hard materials Hartmaterialien